

LED仕様	
型名	AL-H20
定格電圧	AC200V
周波数	50/60Hz
LED電力	200W
消費電力	205W
力率	0.95以上
照射角度	45度
対地角度	15度(ブラケット)
素材	①筐体 アルミニウム ②発行面 強化プラスチック
質量	20Kg
IPクラス	IP65
使用環境温度	-20~+45°C
点灯開始時間	2秒
LED色温度	5700K
LED光束	18000lm
発光効率	90lm/W
MTTF(25°C)	50,000時間

**【ブラケット取付時の注意事項】**

- ① ブラケット取付時は照射角度を考慮して角度を調整してください。
- ② 添付してあるM16のボルト・ナットを使用し、114Nmのトルクで締め付けてください。  
トルク値が不十分な場合、落下等重大な事故になる場合があります。

**【配線時の注意事項】**



- ① 黄/緑:アース (必ずアースに接続してください)
- ② 青(N)、茶色(L)電力線に接続してください。
- ③ 接続する線材はAWG18相当品を使用して下さい。

**【安全上の注意事項】**

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
- ② 施工時は電線を挟まないように注意してください。
- ③ 高所用支柱・鉄塔は建設工事に関わる有資格者が設計・施工を行い、照明灯の重量に十分耐えうる施工をしてください。

**【使用上の注意事項】**

- ① 地震、強風による災害対策を十分に考慮してください。
- ② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。

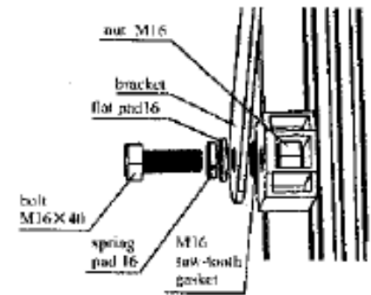

型名: AL-H20	品名: AOD LED高所照明
承認	作成
高橋	三浦
	図番: AOD-H20
	株式会社AODジャパン