


LED仕様		
型名	AL-L18	
定格電圧	AC100~200V	
周波数	50/60Hz	
LED電力	18W	
消費電力	19W(最大)	
力率	0.90以上	
寸法	A	1198mm
	B	1205.5mm
	C	1213mm
	D	30mm
	E	12.7mm
素材	①筐体	アルミニウム
	②発行面	ポリカーボネート
質量	445g	
口金	G13	
使用環境温度	-20~+45°C	
点灯開始時間	0.5秒	
LED色温度	3500-6500K	
LED光束	1765lm	
発光効率	90lm/W	
寿命(25°C)	50,000時間	

【灯具配線】

- ① 従来の蛍光灯用灯具にはそのまま使用しないでください。LEDが破損する場合があります。
- ② LEDを実装する灯具は下記のとおり配線してください。赤線部(2灯目)の配線は中継端子に接続してもよい。

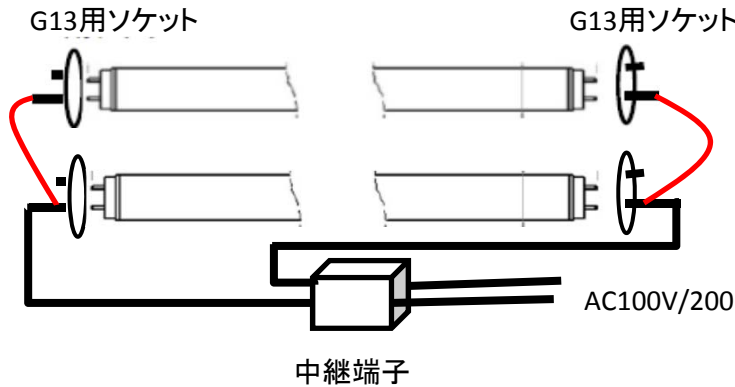

【配線時の注意事項】

- ① 使用線材はφ0.5の耐熱電線を使用してください。
- ② LEDのG13コネクタは内部で短絡してあるので、ソケット側の配線は片側のみとしてください。
- ③ LEDは両端にAC電圧を加えて使用するため、G13の片側供給は絶対に行わないでください。
- ④ G13ソケット、灯具などに著しい錆び、腐食、ガタツキなどがある場合新しい灯具に交換してください。


【安全上の注意事項】

- ① 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準に従って行ってください。
- ② 施工時は電線を挟まないように注意してください。

【使用上の注意事項】

- ① LED点灯時の周囲温度が+45°Cを超えた環境で連続使用した場合、寿命が短くなります。
- ② 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で使用する場合、特性、性能などに影響します。

工事完了後下記ラベルを貼りつける



型名: AL-L18	品名: AOD LED18W直管型
承認	作成 図番: AOD-L18
高橋	三浦 株式会社AODジャパン