



LEDダウンライト

AODダウンライトDシリーズはLED発光部とケースで構成されており、アルミニウム合金のケースはLEDの熱を完璧に近く放熱し、LEDの寿命を50,000時間を超える設計となっています。接続インターフェースはE26とGU24の2種類があります。

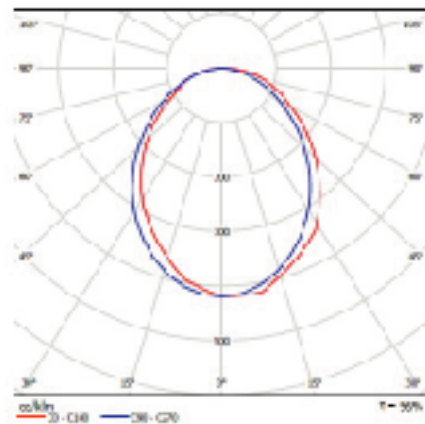

配光図

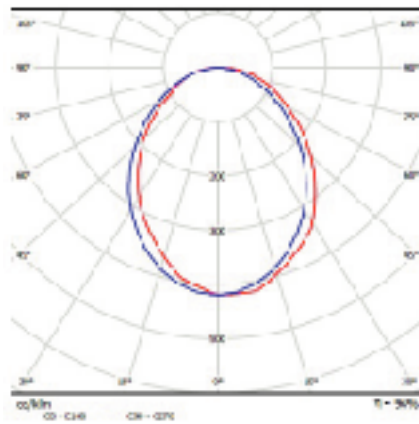

製品仕様

電気特性	AL-DC10(4インチ)	AL-DF16(6インチ)	AL-DF30(6インチ)
定格入力電圧	AC100V/200V		
周波数	50/60HZ		
入力消費電力	12W	18W	32W
LED電力	10W	16W	30W
力率	0.96		
インターフェース	E24/GU24		

光学特性

光束	700-800lm	1200-1300lm	2400lm
色温度	3500±200K、4500±250K、5700±300K		
CRI	70-80		

使用環境

使用温度	-25℃ ~ +45℃
保管温度	-40℃ ~ +60℃
湿度	80%以下
寿命	50,000時間

寸法・質量

質量	520g	900g	900g
A	114.0mm	123.5mm	123.5mm
B	φ140.0mm	φ204.0mm	φ204.0mm
穴開け寸法	φ117mm	φ168.0mm	φ168.0mm

外形図

